


Produktdatenblatt Technical datasheet 43-027 9xxGCD

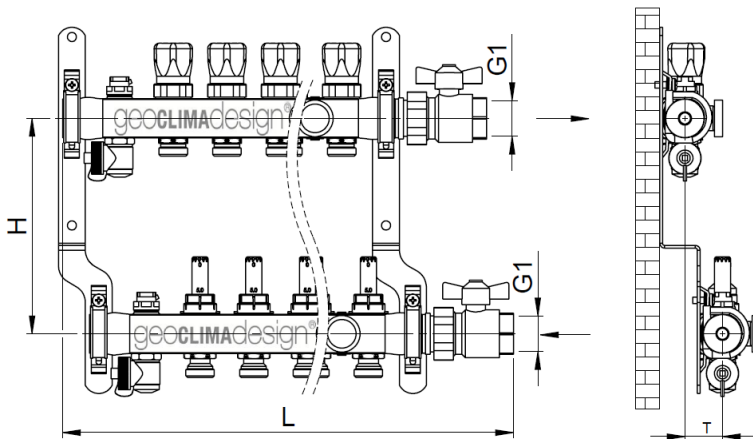

Art. Nr. Art. no.	L / H / T (mm)
43-027 902GCD	313/200/35
43-027 903GCD	363/200/35
43-027 904GCD	413/200/35
43-027 905GCD	463/200/35
43-027 906GCD	513/200/35
43-027 907GCD	563/200/35
43-027 908GCD	613/200/35
43-027 909GCD	663/200/35
43-027 910GCD	713/200/35
43-027 911GCD	763/200/35
43-027 912GCD	813/200/35

"Verteiler für **BLUEMAT**® -System Flächenheiz und kühlssystem für Decke, Wand und Fußboden

Verteiler bestehend aus Vorlaufbalken und Rücklaufbalken aus Edelstahlspezialprofil 1.4301 und Wandhalter mit Schalldämmeinlage, Rechts gekröpft um 25 mm.

Vorlaufbalken:

- 2-12 St. integrierte Durchflussmengenanzeiger 0-5 l/min
- 2-12 St. Nippel vernickelt mit Eurokonus ¾"
- 1 St. Entleerungshahn ½" drehbar, vernickelt
- 1 St. Entlüftungsventil ½" drehbar, vernickelt
- 1 St. Stopfen 1" vernickelt Primärseite
- 1 St. Kugelventil 1" Primärseite
- 1 St. Thermometer Set 0-80°C

Rücklaufbalken:

- 2-12 St. integrierte TTO Thermostateinsätze (nachrüstbar mit Stellantrieben, M30x1,5)
- Ventilhub 2,9 mm
- 2-12 St. Nippel vernickelt mit Eurokonus ¾"
- 1 St. Entleerungshahn ½" drehbar, vernickelt
- 1 St. Entlüftungsventil ½" drehbar, vernickelt
- 1 St. Stopfen 1" vernickelt Primärseite
- 1 St. Kugelventil 1" Primärseite
- 1 St. Thermometer Set 0-80°C

Druckgeprüft nach DIN 3230. Montiert und in Karton verpackt.

"Verteiler für **BLUEMAT**® -System Flächenheiz und kühlssystem für Decke, Wand und Fußboden

Manifold made from special profile of stainless steel 1.4301 with delivery and return assembly. Holders with rubber inserts, right curved with 25 mm offset.

Delivery:


- 2-12 pcs. integrated nickel plated water flow meters, visible scale 0-5 l/min
- 2-12 pcs. connecting fittings ¾" with euro-cone
- 1 pcs. relief tap ½", nickel plated
- 1 pcs. air release valve ½", nickel plated
- 1 pcs. special plug 1" on primary side
- 1 pcs. ball valve 1" on primary side
- 1 pcs. Thermometer set 0-80°C

Return:


- 2-12 pcs. integrated TTO thermostat valves (optional with thermoelectric actuators, M30x1,5) lift 2,9 mm
- 2-12 pcs. connecting fittings ¾" with euro-cone
- 1 pcs. relief tap ½", nickel plated
- 1 pcs. air release valve ½", nickel plated
- 1 pcs. special plug 1" on primary side
- 1 pcs. ball valve 1" on primary side
- 1 pcs. Thermometer set 0-80°C

Pressure tested according to DIN 3230. Assembled and packed in cardbox.

1.1. Durchflussmengenanzeiger Diagramm Diagram of water flow meter

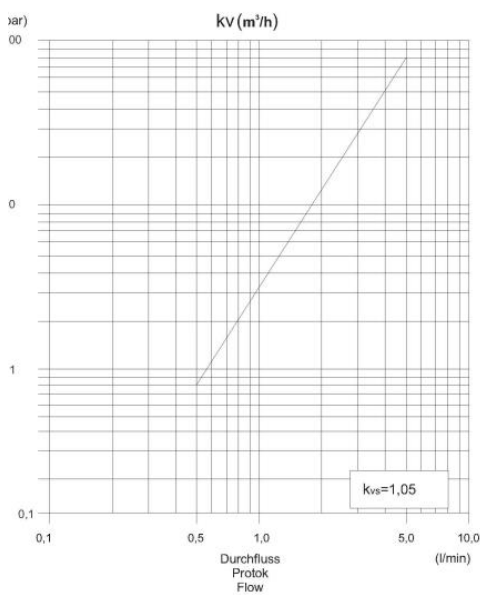

1.2. Thermostateinsatz Diagramm Diagram of thermostat valve

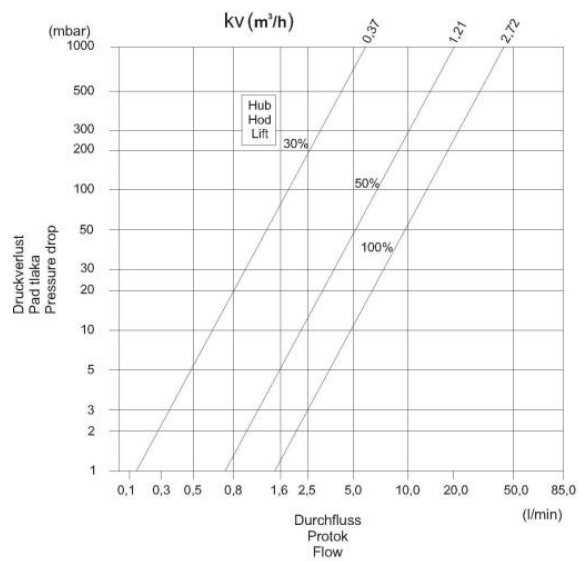

Alle Rechte vorbehalten. Abbildungen können von den Produkten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

We reserve the right to alter our products without notice. This also applies to products already in order provided that such changes do not change the function of the product.